

RS Smart

Características Técnicas

- Montura cerámica de 1/2".
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Caudal a 3 bar: Ducha (de 12 a 16 l/min) y Baño (>20 l/min).
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.

Technical Characteristics

- Ceramic 1/2" head.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system to 38°C.
- Flow rate at 3 bars: Shower (12 to 16 l/min.) and Bath (>20/min.).
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars. It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-legionella chemical shocks.



CR



NM



NC



OC

RS Smart

RS Smart

La ducha inteligente

RS Smart es un empotrado termostático de 2 y 3 vías inteligente, capaz de funcionar al mismo tiempo con diferentes salidas de agua y con regulación de caudal individual para cada salida de agua, de esta manera, RS Smart se adapta a las necesidades del usuario en cada momento.

Con RS Smart se consigue una ducha perfecta: selección de temperatura, selección de la salida de agua y selección de intensidad del agua mediante el caudal, todo ello mediante unos botones con doble función creados en **ramonsoler**.

El diseño minimalista permite combinar RS Smart con toda la gama de productos de **ramonsoler**, especialmente los de hidroterapia con grandes rociadores y también permite ahorrar espacio en el baño. Se presenta en los acabados cromo y negro mate y PVD de oro cepillado, níquel cepillado.


The intelligent shower

RS Smart is an intelligent 2 ways and 3 ways concealed thermostatic mixer, capable of operating at the same time with different water outlets and with individual flow regulation for each water outlet. In this way, RS Smart adapts to the needs of the user in every moment.

RS Smart is the perfect shower: temperature selection, water outlet selection and water intensity selection through the flow rate, all through dual-function buttons created by **ramonsoler**.


The minimalist design allows RS Smart to be combined with the entire range of **ramonsoler** products, especially those for hydrotherapy with large shower heads, and also saves space in the bathroom. It comes in chrome and matt black finishings and PVD finishings in brushed gold & brushed nickel.

Ventajas RS Smart Advantages of RS Smart

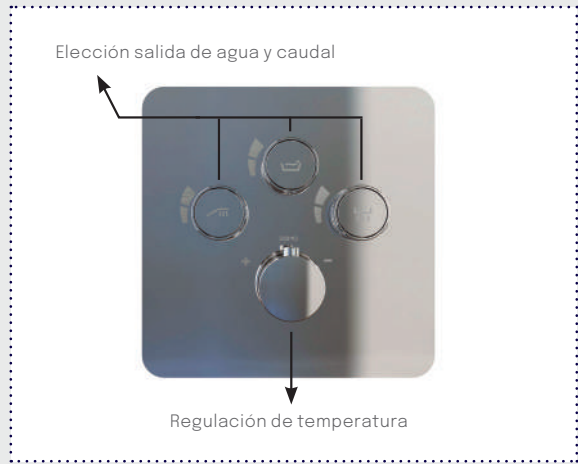

Símbolos para diferentes vías intercambiables.
Symbols for different water outlets provided in each item.

Control inteligente mediante: Intelligent control through:

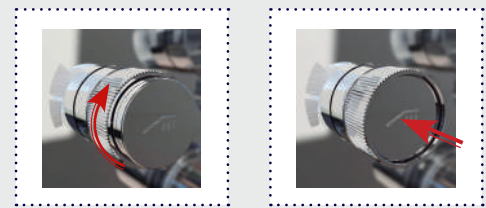


- Botones de doble función: Bóton pulsador para abrir y cerrar la salida de agua y giratorio para regulación de caudal.
- Dual function buttons: Push button to open and close the water outlet and rotary button to regulate the flow.
- Volante para la regulación de la temperatura.
- Handle for temperature's regulation.
- Se puede seleccionar varias salidas de aguas simultáneas.
- Simultaneous water outlets' selection at the same time.



Diseño de los botones con estriado especial ergonómico.
Ergonomic button through its special design.

RS Smart

RS Smart

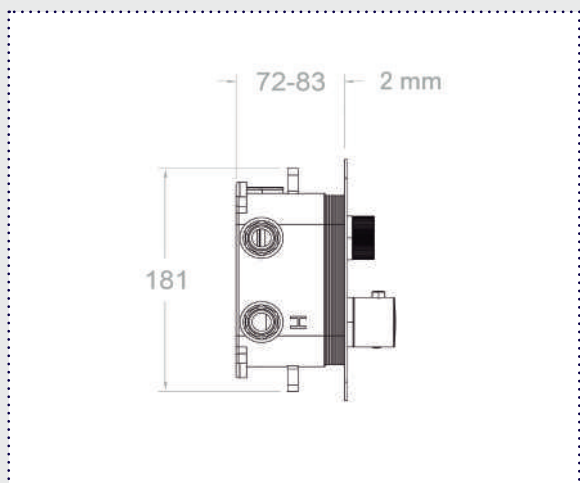

Box completamente estanco y evita filtraciones de agua en el interior de la pared. Puede ser instalada en cualquier tipo de pared, por ejemplo, pladur o standard.

Box completely watertight and prevents water leaks inside the wall. It can be installed on any type of wall, for example plasterboard or standard.

Fácil instalación mediante box con profundidad mínima de 72 mm y ahorro de espacio en el baño mediante placa metálica superslim de espesor 2 mm y dimensión del volante máxima de 50 mm.

Easy installation by means of a box with a minimum depth of 72 mm and saving space in the bathroom by means of a super slim metal plate with a thickness of 2 mm and a maximum dimension of the handle of 50 mm.

Cartucho termostático de alta precisión.

High precision thermostatic cartridge.

Fácil mantenimiento: permite el cambio del cartucho o de los botones pulsadores sin tener que desinstalar el grifo.

Easy maintenance: allows the change of the cartridge or the push buttons without having to uninstall the mixer.



Oro cepillado
Brushed gold




Negro mate
Black matte



Niquel cepillado
Brushed nickel



2 Vías/Ways

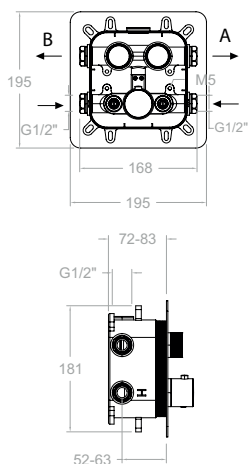

85T201S

85D307806

RS Smart, conjunto termostático empotrado de 2 vías, sistema de selección push con control de caudal.

RS Smart, 2-way concealed thermostatic shower set, push selection system with flow control.



85T201SNM

85D308096

85T201SNC

85D308100


85T201SOC

85D308098

RS Smart, conjunto termostático empotrado de 2 vías, sistema de selección push con control de caudal.

RS Smart, 2-way concealed thermostatic shower set, push selection system with flow control.

3 Vías/Ways

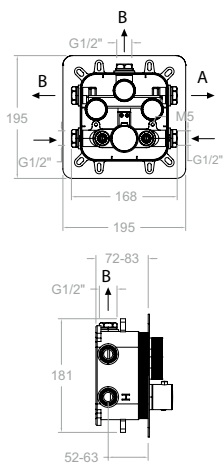

85T301S

85D307808

RS Smart, conjunto termostático empotrado de 3 vías, sistema de selección push con control de caudal.

RS Smart, 3-way concealed thermostatic shower set, push selection system with flow control.



85T301SNM

85D308097

85T301SNC

85D308101

85T301SOC

85D308099

RS Smart, conjunto termostático empotrado de 3 vías, sistema de selección push con control de caudal.

RS Smart, 3-way concealed thermostatic shower set, push selection system with flow control.