



Collectivités

ramonsoler.

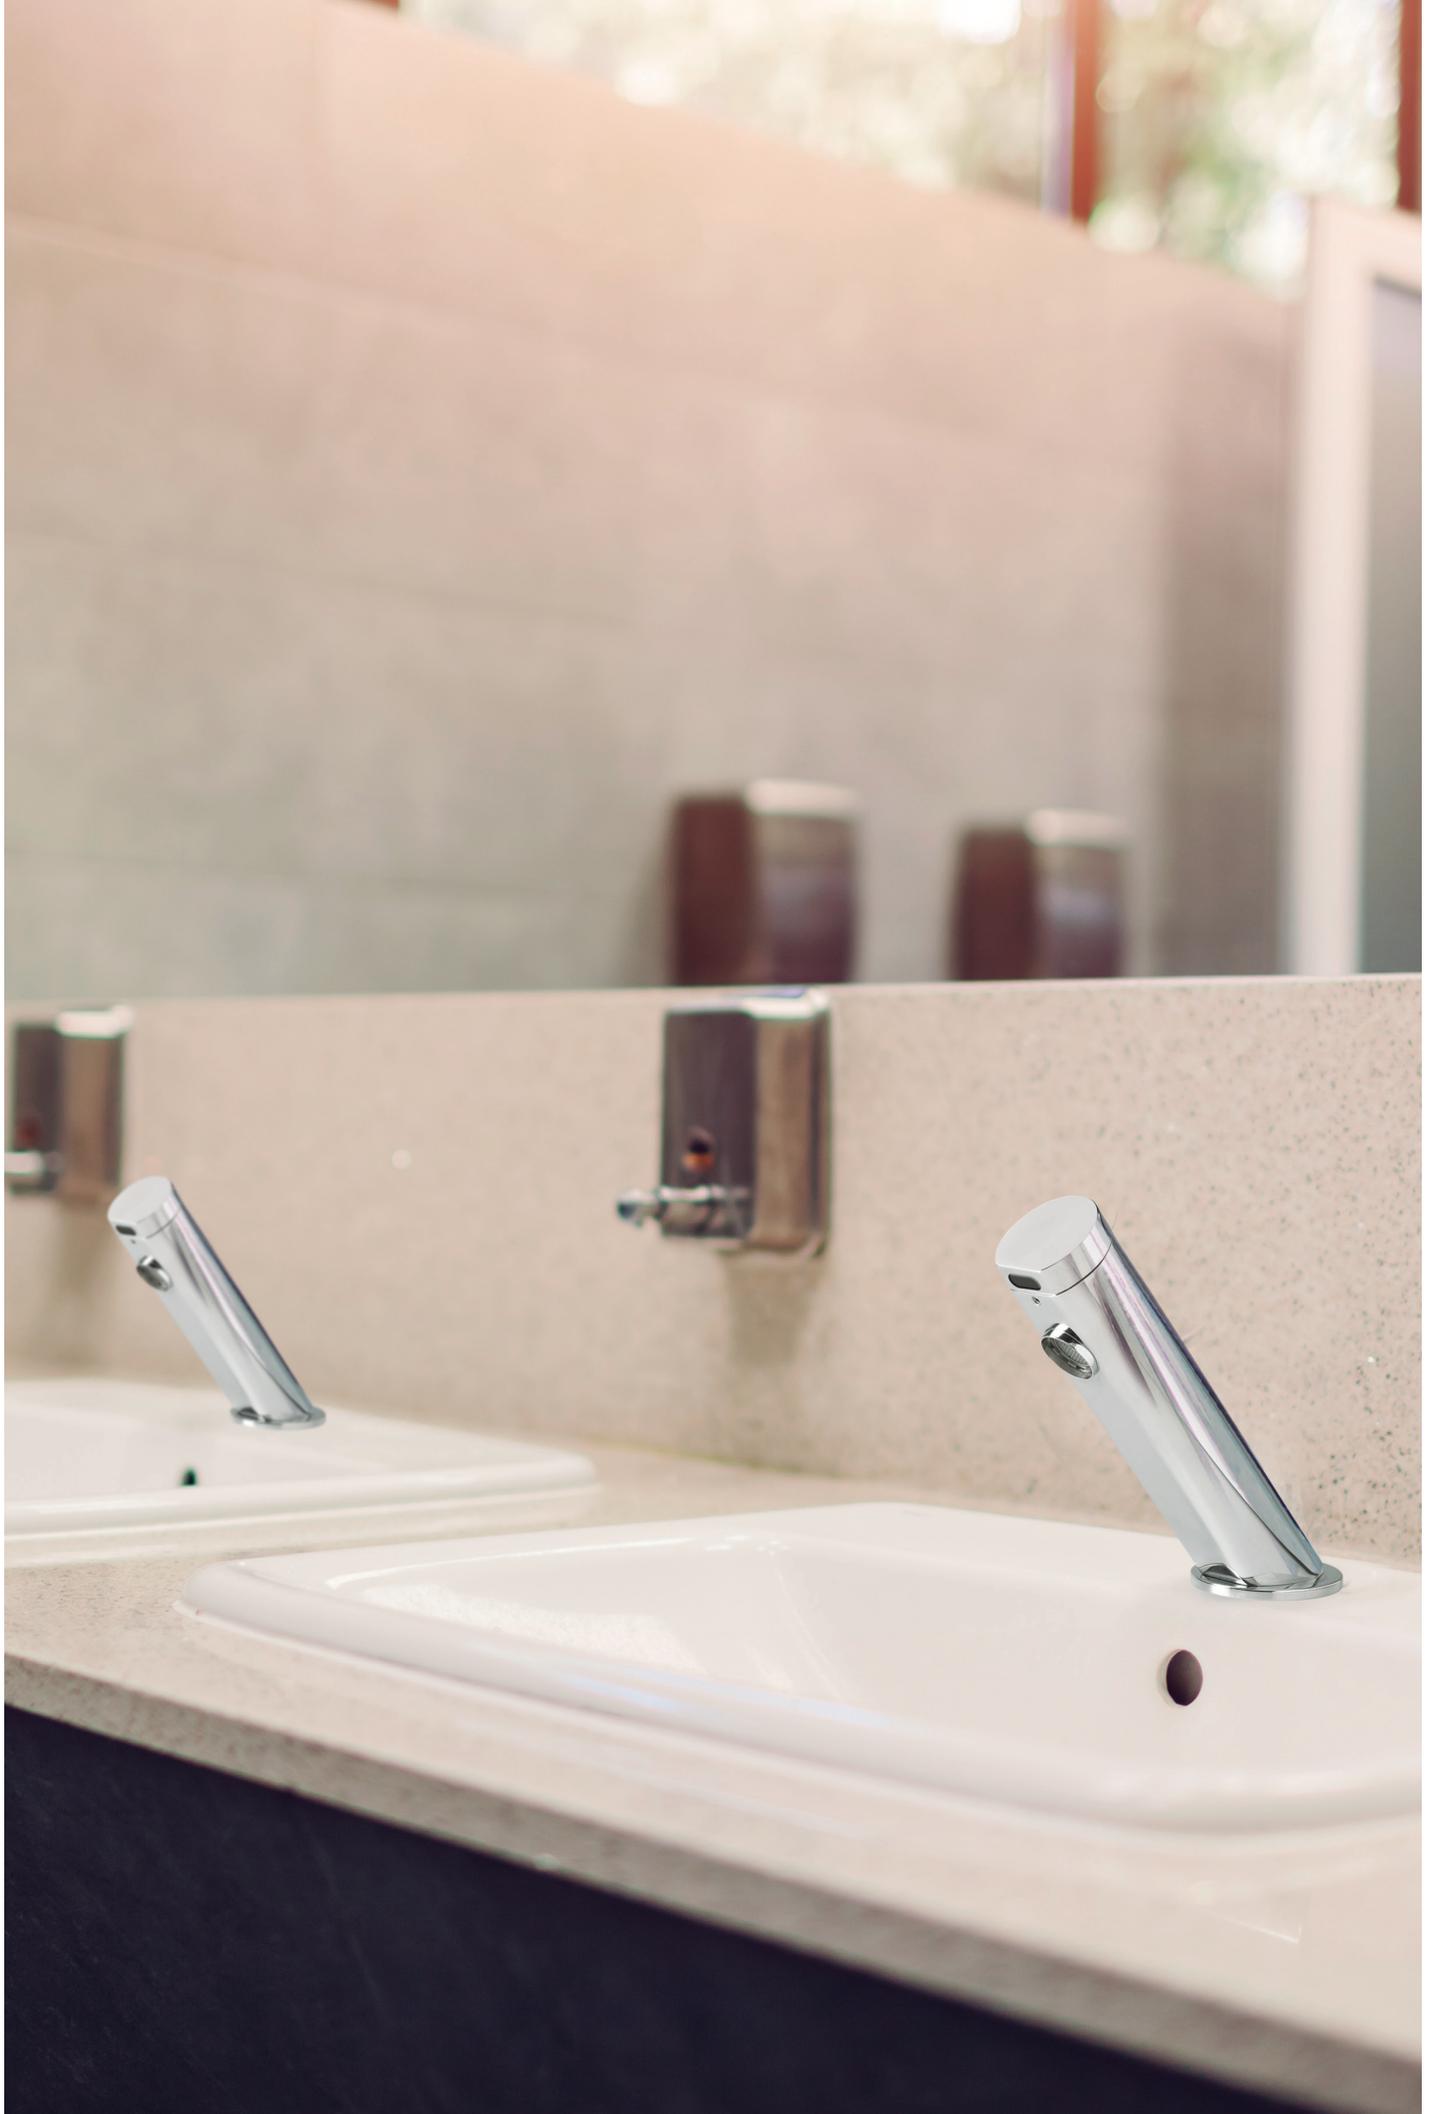



8119B
81A301495

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 10 cm. Non réglable.




8119TB
81A301496

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8116B
81A301490

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.




8116TB
81A301491

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8102
231315

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 4x1,5V ou transformateur 6V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: 6 l/min. Température de l'eau: max. 40°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 20 cm. Non réglable.




Temps	15 ± 5 seg
Débit	6 l/min
Température	40°
Pression	1-5 bar (3 recom)



3794
AAZ301450

Robinet d'arrêt 3/8 avec filtre.



8115B
81A301488

Lavabo électronique 2 eaux (froide et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.




8115TB
81A301489

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8118B
81A301492

Lavabo électronique 2 eaux (froide et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 14 cm.




8118TB
81A301493

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8120B
81A301497

Lavabo électronique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 8 cm. Non réglable




8120TB
81A301499

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8121B

81A301500

Lavabo électrique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 20-22 cm. Non réglable.



8121TB

81A301501


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique

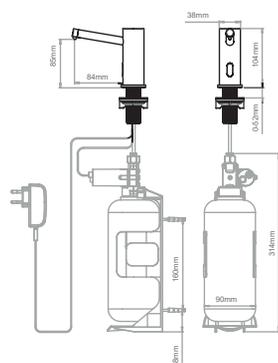

8130B

81Z301762


Installation: sur comptoir
Bloc d'alimentation: transformateur 12 V
Dose prédéterminée de savon: 1,4 cc
Viscosité du savon: 100-3800 cPs



8130TB

81Z301763

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.



8124B

81F301505

Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Bouton-poussoir de décharge pour nettoyage à 3 litres ou 6 litres. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.



8124TB

81F301506


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Temps	6 seg
Débit	12 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique

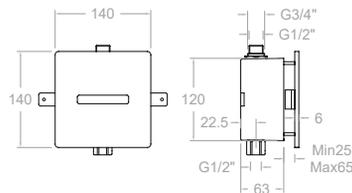

8122B

81F301502

Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable



Temps	6 seg
Débit	20 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8122TB


81F301503

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8123

81F301504

Urinoir mural électronique. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.



Temps	6 seg
Débit	12 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique




MD01

AAZ301995


Télécommande pour robinets électroniques. Permet le réglage de diverses fonctions. Le changement de toute configuration affecte le fonctionnement du système, cette télécommande ne doit donc être utilisée que par un personnel autorisé. Pour utiliser les fonctions de la télécommande, vous devez avoir des produits dont les modèles sont compatibles. Tous les ajustements effectués seront enregistrés dans la mémoire de l'unité de robinet électronique même en cas de panne de courant ou d'usure de la batterie.





811702TB
81F308048

Urinoir 1 eau temporisé encastrable. Alimentation: pile alcaline 9V. Piles non incluses.




* **745103**
74A303248

BRES745103
74A306458

Mitigeur temporisé de + 5 seg. Débit 5,5 l/min et connexion 1/2\".



* Temps	5 seg
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,45 l




* **745803**
74A303247

BRES745803
74A306459

Mitigeur temporisé de + 5 seg. Débit 6 l/min et connexion 1/2\".



* Temps	5 seg
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,5 l




* **745203**
74A303249

BRES745203
74A306460

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).




* Temps	5 seg
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,5 l



749002
74A308049

Solestop, Mitigeur temporisé (froid et chaud).

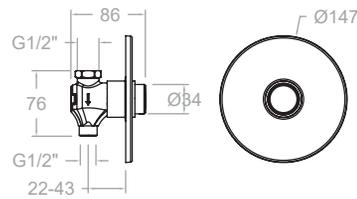


745503
74D303252

Douche à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).



Temps	22 seg
Débit	9 l/min
Décharge complète	3,3 l




745303
74F303250

Robinet temporisé de douche ou urinoir une eau (ou prémélangeur).




Temps	5 seg
Débit	6,5 l/min
Décharge complète	0,55 l



755
500737

Liaison pour urinoir avec connexion. Standard 1/2". Hauteur 238 mm pour 7453.



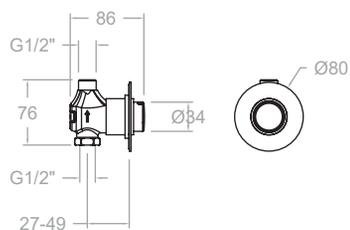


745903
74F303585

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).




Temps	9 seg
Débit	10 l/min
Décharge complète	1.5 l



733
501157

Pré-mélangeur thermostatique avec clapets anti-retour 25°C y 60°C. Débit à 30 l/min à 3 bar.




745603
74F306957

WC une eau (ou pré-mélangeur).



Temps	15 ± 5 asec
Débit	≈ 25 l/min
Température	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartouche: 7406




745703
74F306958

WC à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).



Temps	15 ± 5 asec
Débit	≈ 25 l/min
Température	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartouche: 7407

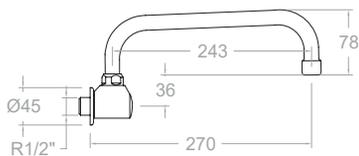

748X1CAI30

190347


Bec tube orientable avec support mural. Raccord 1/2". Saillie 243 mm.



748X1SCA

190356

Corps orientable sans bec.



74302

74Z301675


Bec tube orientable avec support mural.



74302S

74Z301676


Corps orientable sans bec.



7238

261522


Pédale mélangeuse 1 eau.



7239

261523

Pédale mélangeuse 2 eaux.



712N

240180

Douche anti-vandalisme pour encastrer.

